



## Konstrukcja i szafa sterownicza JAKA Zu<sup>®</sup>

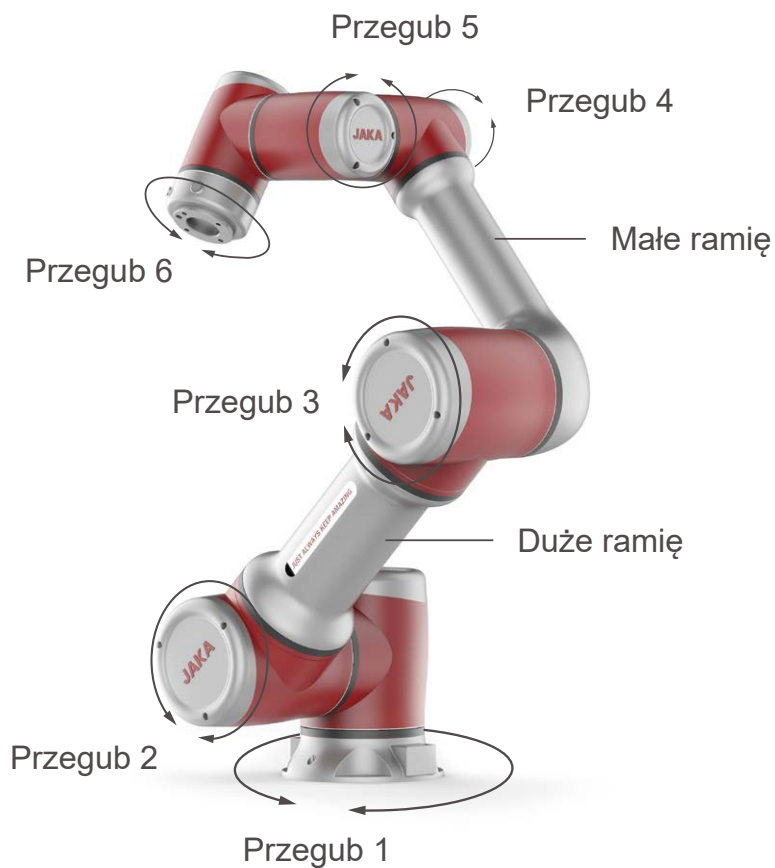

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
|  <p>Szafa sterownicza</p> | Specyfikacja IP             | IP44  |
|  | Moduł wejścia/wyjścia       | 16 Wejścia cyfrowe/16 Wyjścia cyfrowe<br>/2 Wejścia lub wyjścia analogowe |
|  | Napięcie na wejściu/wyjściu | 24V   |
|  | Komunikacja                 | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU  |
|  | Moc                         | 100-240VAC, 50-60Hz   |
|  | Wymiary                     | 410×307×235 (mm) (W×H×D)  |
|  | Waga                        | 12kg (Zu 3,Zu 5, Zu 7) / 16kg (Zu 12, Zu 18)                              |
|  | Materiał                    | Stal nierdzewna   |